


There are no translations available.

## Программный крио замораживатель плазмы крови и биоматериалов УТИ ТХ-2/+40...-80. □

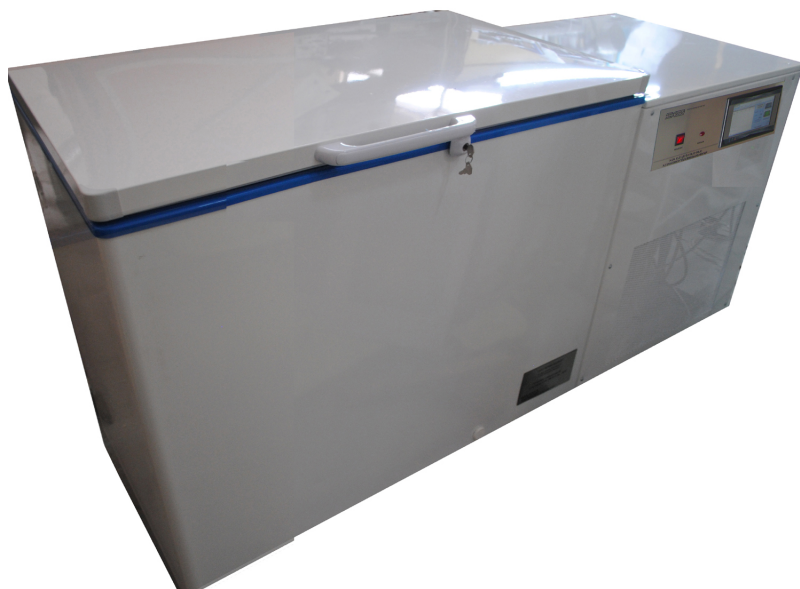

**ООО «КРИО ХОЛОД»** предлагает Вам программный крио замораживатель плазмы крови и биоматериалов УТИ 20-ТХ-2/+40...-80 для проведения технологического криогенного консервирования материалов. Установка работает в автоматическом режиме за исключением операции загрузки и выгрузки материалов.

Установка выполнена объемом 20 литров и температурой внутри камеры от плюс 40°C до минус 80°C, выпускаемая в соответствии с техническими условиями ТУ У 13674585-001-96.

Холодильная камера изготовлена по типу «лари», проста и удобна в эксплуатации. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали.

Установка оснащена контролером и сенсорной панелью, что позволяет осуществлять цифровую и графическую визуализацию режима работы установки,

регистрировать и сохранять эти данные. Сенсорная панель дает возможность полного управления установкой, задавая метод проведения заморозки (программы может быть строго по технологическому процессу и с задаваемыми параметрами скорости замораживания и конечной температуры замораживания).

Технические характеристики УТИ 20-ТХ-2/+40...-80

| Характеристика |
|----------------|
|----------------|

| Ед. изм. |
|----------|
|----------|

| Значение |
|----------|
|----------|

|                                  |
|----------------------------------|
| Полезный объем камеры $\pm 10\%$ |
|----------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| дм <sup>3</sup> |
|-----------------|

|            |
|------------|
| По запросу |
|------------|

|                     |
|---------------------|
| Рабочая температура |
|---------------------|

|    |
|----|
| °C |
|----|

от плюс 40 до минус 80

Точность поддержания температуры

°C

|   |     |
|---|-----|
| ± | 0,5 |
|---|-----|

Скорость охлаждения до заданной температуры криогенного консервирования

от 3 до 60 град./час

в диапазоне до минус 80

до 30 град./час

в диапазоне от минус 80 до минус 135

Питание установки от сети переменного тока

В

380

Максимальная потребляемая мощность, до

кВт

~7

Масса установки, до

кг.

300

